



**ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ
МОДЕЛИ ЗВ 4-1/4-3**

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.bulat-locks.ru

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «Булат»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Корпус замка изготовлен из стали
- Покрытие корпуса – полимерная краска
- Фурнитура – сплавы цинка алюминия и меди
- Покрытие фурнитуры – многослойное гальваническое, лак
- Расстояние между торцевой планкой и отверстием под ручку – 45 мм
- Межцентровое расстояние – 85 мм
- Сечение отверстия под квадрат – 8х8 мм
- Покрытие торцевой и запорной планок: латунирование, хромирование
- Величина выдвижения засова – 20 мм
- Замок устанавливается на двери толщиной 40–50 мм
- Цилиндровый механизм 60 мм., латунь
- Ригель выдвигается в 2 оборота ключа
- Секретность не менее 40 000 комбинаций
- Замки комплектуются различными вариантами ручек, отличающихся формой и защитно – декоративным покрытием
- В замках «БУЛАТ» защелка может быть открыта как поворотом ручки, так и последним полуповоротом ключа.

Замок 2 класса соответствует нормативно-технической документации ГОСТ 5089-2003 и признан годным к эксплуатации

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус замка	1 шт.
Ручка фалевая в сборке с накладкой	2 шт.
Планка ответная	1 шт.
Механизм цилиндровый	1 шт.
Ключ	5 шт.
Винт	1 шт.
Шуруп	9 шт.
Стяжка	2 шт.
Стержень	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 комплект

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Замок врезной «БУЛАТ», предназначен для установки на внутренние и наружные двери левого и правого исполнения общественных зданий и жилых помещений. Замок может использоваться на дверях, открывающихся наружу и вовнутрь.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Врезка замка производится в соответствии с его конструктивными размерами.
2. Перед установкой замка проверьте направление скоса защелки. Скос защелки должен быть обращен в сторону закрывания двери. При необходимости переставьте защелку в нужную сторону.
3. Для переустановки защелки через отверстие, расположенное в торцевой части корпуса замка, нажмите отверткой на прорезь в оси защелки. После выхода защелки залицевую планку замка поверните ось отверткой и установите защелку в нужное положение.
4. Разметьте и сделайте выборку под корпус и лицевую планку замка в торце двери.
5. Приложив к полотну двери корпус замка, разметьте и просверлите отверстия под цилиндр и стержень ручки.
6. Закрепите корпус замка шурупами. Вставьте в замок и закрепите винтом цилиндр.
7. Закрепите ручки на двери шурупами. Вместо шурупов можно использовать стяжные винты, разметив и просверлив дополнительные отверстия в двери.
8. Разметьте и сделайте выборку в дверной коробке под ответную планку замка и закрепите ее шурупами так, чтобы засов и защелка замка свободно и без заеданий входили в неё при закрытой двери.
9. Проверьте работу собранного замка.


5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину до упора. Повернуть его на два поворота до упора. Вынуть ключ из замка. При отпирании замка выполнить те же операции в той же последовательности, поворачивая ключ в противоположном запирающему направлении. При установке и эксплуатации замка недопустимо нарушение свободного перемещения ригеля(ей) из-за перекоса или осаживания двери. В противном случае безотказная работа не гарантируется. Запрещается самостоятельная разборка и доработка замка.


6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Замок обладает длительным сроком эксплуатации. Высокое качество продукции торговой марки «БУЛАТ» подтверждается гарантийным сроком 24 месяца с момента продажи через розничную сеть. Замена неисправного изделия гарантируется при условии наличия паспорта с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности и отсутствия следов вскрытия. Предприятие – изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Запрещается вскрывать замок до окончания гарантийного срока. Категорически запрещается смазывать замок маслом.

СХЕМА ЗАМКА

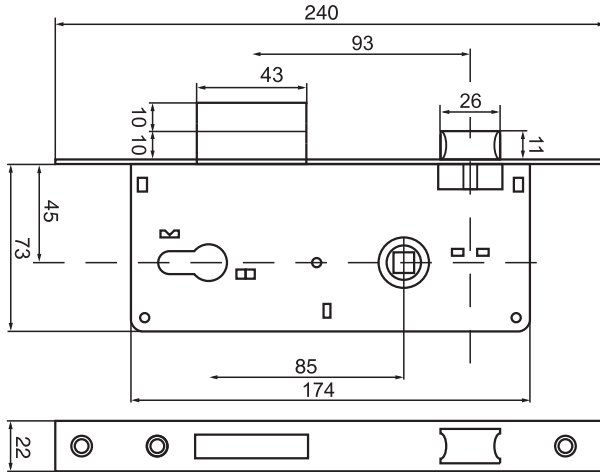

3B 4-1

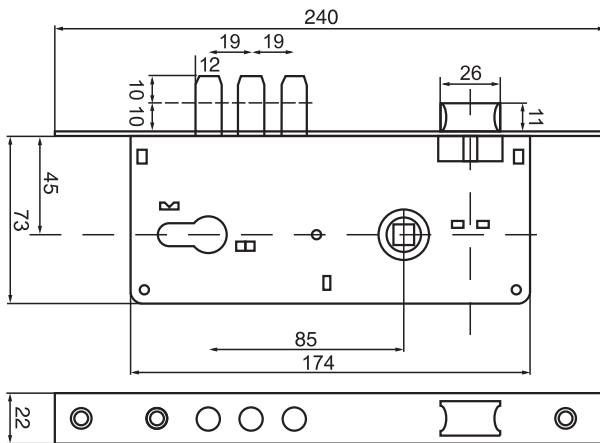

3B 4-3

**Предложения и пожелания по улучшению качества направляйте по адресу:
info@bulat-locks.ru**

Отметка магазина о продаже:

Дата продажи: / ____ / ____ 20 ____ г.

Штамп магазина



Производитель: «Булат Локс энд Хардвэр
Мэньюфэкчуринг Компани»
Адрес производителя:
709 Веллборне Коммерциал Центре, 8 Джава
Род, Норд Поинт, Гонконг.